


Die Innovation unter den Stretchwicklern! Halbautomatischer Stretch Wickler für mittlere bis hohe Produktionsleistungen. Mit der extrem niedrigen Bauhöhe des Drehteller von nur **18mm** können Sie diese Maschine mit all ihren Flurförderzeugen bestücken ohne eine platzraubende Rampe oder einen teuren geöffneten Drehteller zu benutzen. Sie können sich die Anlage so konfigurieren, wie sie Ihren Bedürfnissen entspricht, ob einfache Folienbremse, ein- oder zweimotorisches Vorrecksystem, alles ist möglich.

Egal für welches System Sie sich jedoch entscheiden, als Hersteller können wir Ihnen natürlich auch die passende Folie anbieten. In Verbindung mit unseren Folientypen „LPS“, „CXS“, „GPS“, „EXS“, oder „UPXS“ wird eine äußerst stabile Ladungssicherung bei geringsten Kosten erzielt, was eine schnelle Amortisation der Investition bewirkt.

The innovation in stretch wrapping machines! Semi-automatic stretch wrapper for mid-range to high volumes. With the extremely low height of the turntable (only **18mm**) you can operate this machine with all your industrial trucks. You do not need a bulky ramp or an expensive „open turntable“ (TP). You can configure the system according to your needs, with either a simple mechanical brake or equipped with a Pre-Stretch System powered by 1 or 2 motor(s). No matter what kind of system you choose, as a manufacturer we are able to offer you the matching film. By using our films „LPS“, „CXS“, „GPS“, „EXS“ or „UPXS“ a perfect load securing at lowest costs is achieved, thus ensuring a fast return on investment.




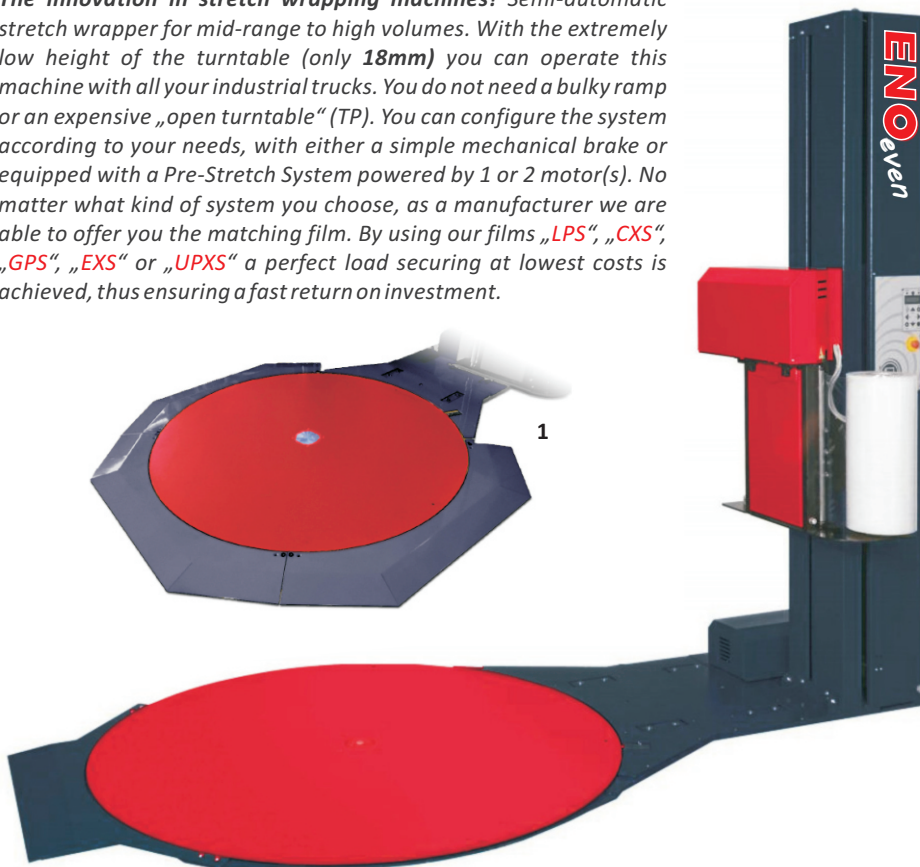


Fakten / Facts

- Drehteller Höhe nur 18mm / turntable height only 18mm
- Regelbare Schlittengeschwindigkeit / variable film carriage speed
- Einstellbare Anzahl Fuß- und Kopfwicklungen / adjustable top and bottom windings
- Bis zu 30 Programme speicherbar / up to 30 recordable programs
- Drehteller / turntable: 1650mm
- Wickelhöhe / maximum winding height: 2200mm (optional 3000mm)
- Paletten Gewicht / pallet weight: max. 1.500kg
- Sanfter Anlauf und Stopp / softstart – softstop

Ausführung Folienschlitten / spool carriage options:

Elektromagnetische Folienbremse / electromagnetic film brake
 1 motorisches Pre-Stretch-System / pre-stretch-system powered by 1 motor
 2 motorisches Pre-Stretch-System / pre-stretch-system powered by 2 motors



Besonderheiten

- Drehtellerhöhe nur 18mm!
- 3 unterschiedliche Folienschlitten
- 30 speicherbare Programme
- Automatische Höhererkennung
- Regelbare Drehtellergeschw.
- Folienüberlappung einstellbar
- Einfach- und Kreuzwicklung
- Deckblattprogramm
- Platzsparende Ringrampe (1)
- Vorreckung bis 400% (Option)

Highlights


- Turntable height only 18mm!
- 3 different film carriages
- up to 30 recordable programs
- automatic pallet height detection
- variable turntable speed
- adjustable film overlappings
- simple or cross windings
- top cover program
- space-saving circular ramp (1)
- pre-stretch up to 400% (option)

Optimale Stretchfolie / Optimal stretch film



ENO_{wrap}

Qualität / quality: LPS, CXS, GPS, EXS, UPXS

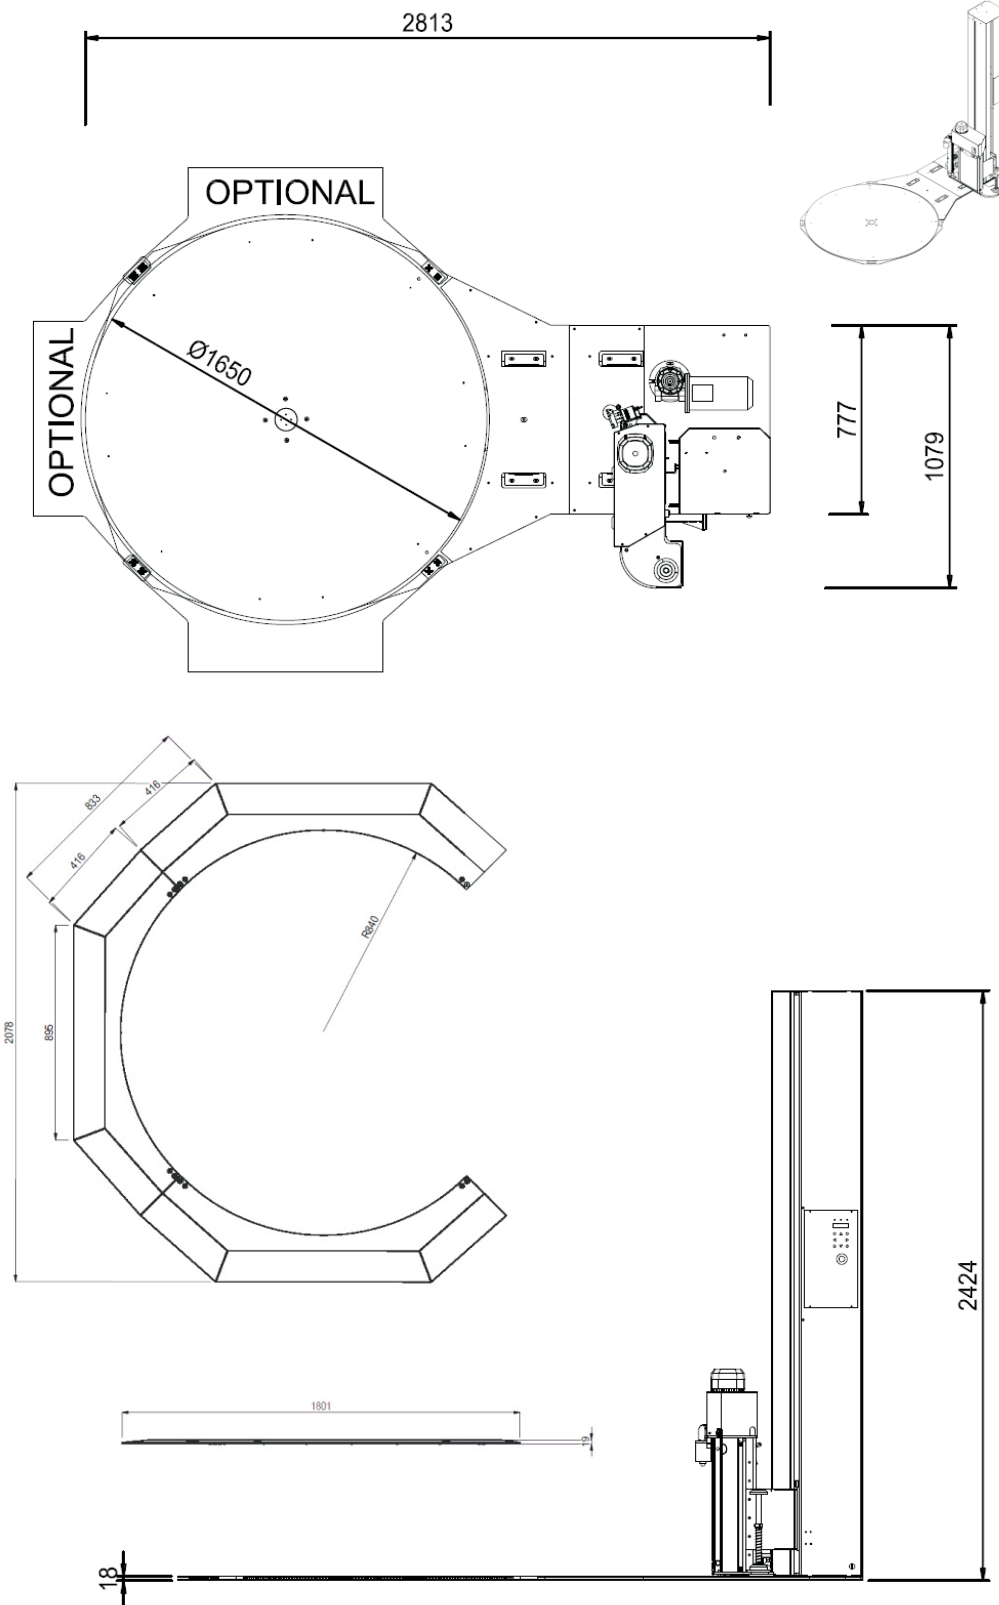

Abmessungen / dimensions



STUTTGART - KÖLN - BERLIN

fon: +49 (0) 7150 / 9198 - 0
 fax: +49 (0) 7150 / 9198 - 29

mail: info@mbvt.de
 web: www.mbvt.de

m+b verpackungstechnik gmbh
 Lüssenweg 18
 71701 Schwieberdingen

ALLES RUND UM STRETCH-FOLIE UND VERPACKUNGS-TECHNIK
ALL ABOUT STRETCH FILM AND PACKAGING

